

CLASSIC PLUS

Bình nước nóng gián tiếp



engineered for life™

Bình nước nóng Rheem Classic Plus là dòng sản phẩm chuyên dụng, được các công trình cao cấp tin dùng nhờ khả năng hoạt động bền bỉ, tin cậy và hiệu suất ổn định.



Quét để xem thêm

BỀN BỈ

- ✓ Lòng bình chứa tráng men **RheemGlas** chống rò rỉ
- ✓ Bình chứa chịu áp suất cao 1,000kPa
- ✓ Thanh đốt hợp kim **Incoloy** chịu nhiệt và chống ăn mòn
- ✓ Thanh magie công nghệ **RheemHD+** cao cấp

AN TOÀN

- ✓ Bộ điều khiển nhiệt chính xác
- ✓ Van TPR cao cấp, bảo vệ an toàn nhiệt độ và áp suất
- ✓ ELCB chống giật - tự động ngắt khi phát hiện rò rỉ điện
- ✓ Bộ bảo vệ chống quá nhiệt


TIỆN NGHI

- ✓ Lắp đặt linh hoạt, treo tường hoặc trần, tiết kiệm không gian
- ✓ Kết nối nước 3/4" - đáp ứng lưu lượng nước lớn, tận hưởng tối đa các thiết bị vệ sinh hiện đại
- ✓ Công suất 3,000W gia nhiệt nhanh, nước nóng luôn sẵn sàng

CLASSIC PLUS


Bình nước nóng gián tiếp

Kiểu TREO ĐỨNG

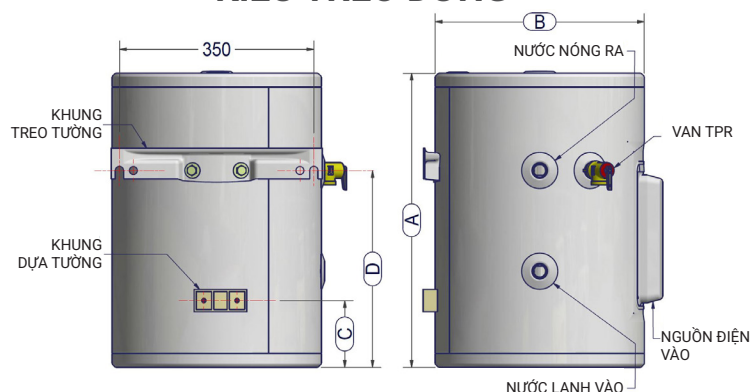

engineered for life™

Kiểu TREO NGANG

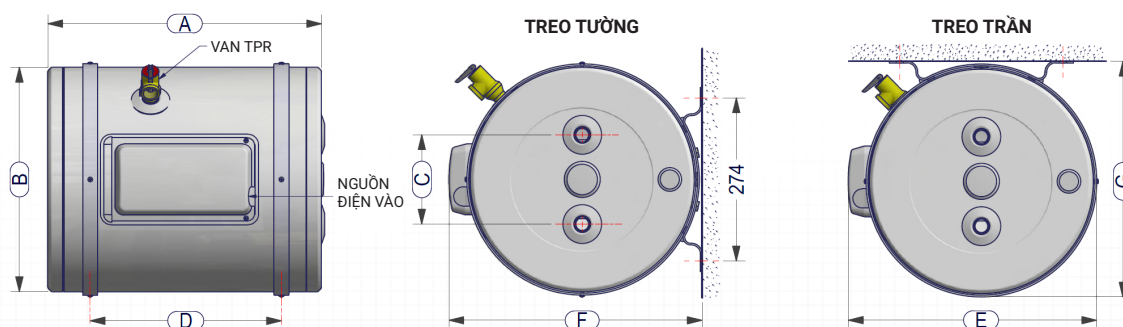

Thông số kỹ thuật

KIỂU TREO ĐỨNG - KẾT NỐI NƯỚC BÊN TRÁI					
MODEL		RHEEM 25V/P	RHEEM 50V/P	RHEEM 75V/P	RHEEM 100V/P
Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ)		4.990.000	5.890.000	6.490.000	7.890.000
Dung tích thực	Lít	25	50	75	100
Công suất định mức	W	3,000W (AC 230V - 50Hz)			
Thời gian gia nhiệt đến 60°C	phút	20	40	60	80
Chiều cao (A)	mm	460	554	764	973
Đường kính (B)	mm	377	461	461	461
Khung dựa tường (C)	mm	100			
Giá đỡ khung treo tường (D)	mm	286	359	568	777
Nhiệt độ cài đặt	°C	Cài đặt tại nhà máy 65°C (Tối đa 70°C)			
Áp suất tối đa	kPa	1,000			
Kết nối ống nước		Rp 20 (3/4" x 14)			
Khối lượng đóng gói	kg	16	23	29	36

KIỂU TREO NGANG - KẾT NỐI NƯỚC BÊN TRÁI HOẶC PHẢI						
MODEL		RHEEM 25H/P	RHEEM 40H/P	RHEEM 55H/P	RHEEM 75H/P	RHEEM 100H/P
Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ)		4.990.000	5.490.000	6.490.000	7.490.000	7.890.000
Dung tích thực	Lít	25	40	55	75	100
Công suất định mức	W	3,000W (AC 230V - 50Hz)				
Thời gian gia nhiệt đến 60°C	phút	20	32	44	60	80
Chiều dài (A)	mm	460	664	868	1140	973
Đường kính (B)	mm	377				461
Khoảng cách ống nước vào/ra (C)	mm	150				240
Khoảng cách lỗ treo (D)	mm	342	395	568	842	632
Chiều rộng tổng thể (E)	mm	418				502
Tổng khoảng cách từ tường (F)	mm	426				510
Tổng khoảng cách từ trần (G)	mm	396				480
Nhiệt độ cài đặt	°C	Cài đặt tại nhà máy 60°C (Tối đa 70°C)				
Áp suất tối đa	kPa	1,000				
Kết nối ống nước		Rp 20 (3/4" x 14)				
Khối lượng đóng gói	kg	15	23	28	34	38

*Thời gian gia nhiệt được tính toán dựa trên nhiệt độ nước đầu vào là 25°C

**Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước