



Le nouveau degré de confort.SM



Chauffe-eau résidentiels électriques
Marathon Point-of-Use

Les chauffe-eau électriques non métalliques Marathon[®] Point-of-Use sont durables, légers, faciles à installer et offrent une plus longue garantie.

Caractéristiques de la cuve non métallique

- Cuve en polybutylène sans couture, moulée par soufflage, à l'épreuve de la rouille et de la corrosion.
- Cuve formée de plusieurs couches de fibre de verre bobinée, qui lui confèrent une résistance inégalée.
- Garniture isolante en polyuréthane qui contribue à réduire la consommation d'énergie et la perte de chaleur en attente.
- Robinet de drainage en retrait, protégé des coups de balais et d'appareils de nettoyage.
- Tube plongeur en polysulfone résistant aux températures élevées.
- Coquille extérieure robuste en polyéthylène moulé qui résiste au bossellement, aux rayures et à l'air marin.
- Cuve tout plastique qui n'a pas besoin de tige d'anode.

Installation et entretien faciles

- La cuve légère Marathon Point d'usage est facile à manutentionner et à mettre en place.
- Le fond en forme de bol de la cuve assure un drainage complet.
- Des viroles étanches protègent l'intérieur contre l'humidité et la condensation ambiantes
- Raccordements d'entrée et de sortie de 0,75 po NPT
- Conçus pour des utilisations qui ne conviennent pas aux autres modèles de chauffe-eau, par exemple dans les appartements, les installations récréatives et les toilettes, et dans les immeubles commerciaux et à bureaux.

Puissance et tension des éléments

- Les modèles de 15 et 20 gallons sont pourvus d'un élément de 2 000 watts à 120 volts, et le modèle de 20 gallons, d'un élément de 3 000 watts à 240 volts.

Autres caractéristiques innovantes

- Élément soudé par fusion thermique qui garantit une bonne protection contre le chauffage à vide; sa faible puissance lui assure une longue durée en service.
- Robinet de purge à grand débit en laiton
- Soupape de décharge de température et pression
- Conforme à faible teneur en plomb
- Pièces de rechange standard

Garantie


- Garantie limitée à vie pour la cuve et de 6 ans pour les pièces*
- Utilisations commerciales de faible puissance : Garantie limitée de 5 ans pour la cuve et d'un an pour les pièces*

* La garantie est offerte à l'acheteur original, pour une application résidentielle, à la suite de l'enregistrement en ligne du produit dans les 90 jours suivant l'installation. Lire le certificat de garantie pour tous les détails.



Rheem Marathon Point-of-Use

Chauffe-eau électrique
Capacité de 15 et 20 U.S. gallons

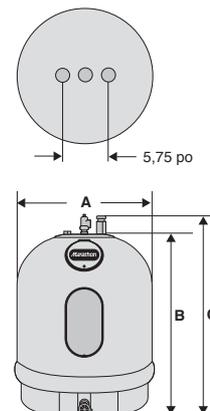

N° DU MODÈLE	STORAGE CAPACITY		CARACTÉRISTIQUES		DIMENSIONS BRUTES (po)			EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	
	U.S. GAL.	ELEMENT IMP. GAL.	PUISSANCE DE L'ÉLÉMENT	TENSION	DIAMÈTRE CUVE A	HAUTEUR DE LA CUVE B	HAUTEUR DE L'ENTRÉE D'EAU C	POIDS D'EXP. APPROX (lb)	PERTE AU REPOS
CMR15120	15	12	2000	120	21-3/4	31-3/4	35-3/4	58	N/A
CMR20120	19,9	17	2000	120	23-1/2	30-1/2	34-1/2	61	N/A
CMR20230	19,9	17	3000	240	23-1/2	30-1/2	34-1/2	61	N/A

Conformément à sa politique de progrès continu et d'amélioration permanente des produits, Rheem se réserve le droit de faire des changements sans préavis.

Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5 • www.rheem.ca



CONFORT DOMESTIQUE INTÉGRÉ